

KÜCHENWASSERFILTER

AQA drink Pure U-Set



BESTES MAGNESIUM MINERALIZED WATER DIREKT AUS IHRER KÜCHENARMATUR

Filterkartusche


Die im Set enthaltene Filterkartusche AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect ist mit der einzigartigen BWT Magnesium Technologie ausgestattet. In fünf Filtrationsstufen werden geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor und Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Nickel reduziert. Zusätzlich entfernt der Filter zuverlässig Kalk und schützt somit Ihre Haushaltsgeräte.

Armatur

Die hochwertige 3-Wege-Armatur ist mit zwei Hebeln ausgestattet – einer für Magnesium Mineralized Water und einer für das ganz normale ungefilterte, warme oder kalte Leitungswasser. Die getrennte Wasserführung im Inneren der Armatur macht es möglich.

Filterwechselanzeige

Ein Blick auf den LED-Ring am unteren Ende der Armatur zeigt an, ob der Filter noch verwendet werden kann. Dieser ist über eine programmierbare Zählerleinheit mit einem Durchfluss-Sensor verbunden. Durch unterschiedliche Farben am Ring, wird bei jedem Mal Wasser zapfen der Filterstatus angezeigt.

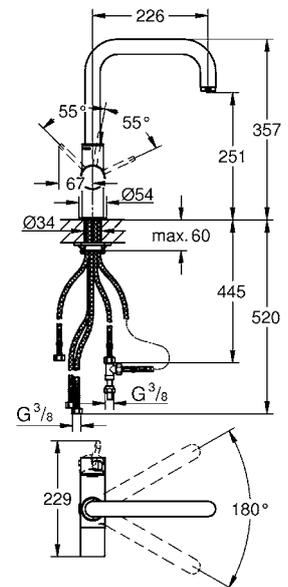

**MAGNESIUM
MINERALIZED WATER
PROTECT FILTER**

U-ARMATUR

**AQA
MONITOR &
LED-RING**

- » FILTER-ARMATUREN-KOMPLETTSYSTEME FÜR ZUHAUSE
- » EINE ARMATUR – ZWEI WASSEROPTIONEN
- » MAGNESIUM-FILTER-TECHNOLOGIE
- » FILTERWECHSELANZEIGE MITTELS LED-RING

DATEN IM ÜBERBLICK

INFORMATIONEN	U-SET
ARTIKELNUMMER	151079
STIL	U-Auslauf
FARBE ARMATUR	Chrom
MATERIAL ARMATUR	Metall
MONTAGE	Einlochmontage
Ø BOHRUNG ARBEITSPLATTE	34 mm
BEDIENUNG	schwenkbarer Auslauf, Einhebelmischer und Zusatzhebel
STROMANSCHLUSS	nein
HÖHE ARMATUR INKL. LED-RING	364 mm
ARMATUR-ANSCHLÜSSE	Panzerschläuche mit 3/8" Überwurfmutter

TECHNISCHE DATEN FILTER

INFORMATIONEN	MP200
BETRIEBSDRUCK	2-8 bar
EINGANGSWASSERDRUCK	>1,2 bar
WASSEREINGANGSTEMPERATUR (MIN. - MAX.)	+4 bis +30 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR (MIN. - MAX.)	+4 bis +40 °C
NENNDURCHFLUSS	180 l/h
BETRIEBSPOSITION	horizontal/vertikal
HÖHE MIT BÜGEL	385 mm
ANSCHLUSSHÖHE	306 mm
Ø FILTERKERZE	88 mm

FILTERKAPAZITÄT*

NACH WASSERQUALITÄT	GESAMTHÄRTE IN °fH*	BEIPASSEINSTELLUNG**	MP200
WEICH	<14	3	900 l
MITTEL	14-25	3	470 l
HART	26-37	2	280 l
SEHR HART	38-50	2	160 l
SEHR, SEHR HART	>50	2	140 l

TECHNISCHE DATEN AQUA MONTIOR

INFORMATIONEN	AQA MONITOR
ANSCHLUSSGEWINDE (IN/OUT)	3/8" ÜM x 3/8" AG
EINGANGSDRUCK (IN/OUT)	2-8 bar
DURCHFLUSSLEISTUNG	0,8-15 l/min
ABMESSUNG (L x B x H)	80 x 47 x 30 mm
EINBAULAGE	horizontal

* Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein. Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 12 Monaten.

°fH französische Härtegrade

** Am Filterkopf einzustellen



BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch

+41 (0) 800 88 99 88 ✉ aqadrink@bwt-aqua.ch

bwt-aqua.ch